

CATALOGO

Avvolgibili

MOTTA



PRODUZIONE

ZANZARIERE - AVVOLGIBILI in PVC e ALLUMINIO



AVVOLGIBILI MOTTA






Avvolgibili Motta nasce nel 1964 per volontà del suo fondatore Romeo Fregni. Tuttora presente in azienda collabora con il figlio con un preciso obiettivo: produrre zanzariere innovative, pratiche, funzionali e di assoluta qualità. La qualità del prodotto nasce dall'attenzione e dalla pazienza artigianale, rafforzata da tecnologie all'avanguardia, da ricerche continue per trovare soluzioni evolute.

Formato da un team giovane, flessibile e dinamico, lavora con meccanismi brevettati, soluzioni innovative e sicure, consegne tempestive e assistenza post-vendita efficace. Questo ci ha permesso di crescere e consolidarci nel mercato.



Gli investimenti sono sempre più mirati al miglioramento, come le zanzariere di grandi dimensioni, le nuove laterali e verticali, completate da una vasta gamma di colori e accessori.

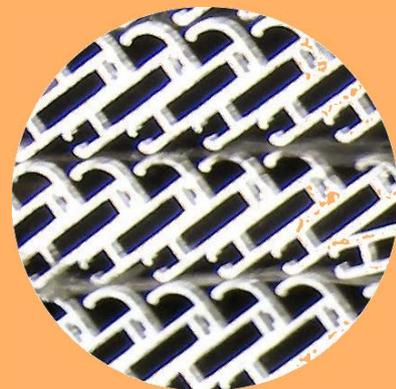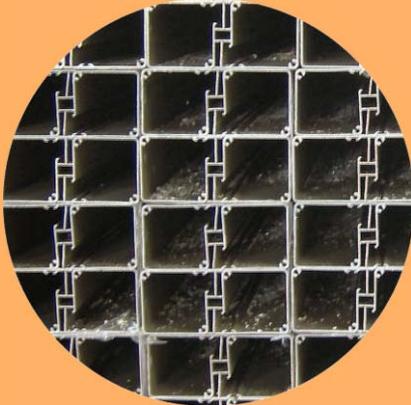

La tecnica e l'estetica si sono fuse in un unico standard di qualità ed efficienza. I nostri prodotti sono entrati nelle case di molte famiglie per proteggerle da intrusioni di insetti e piccoli animali donando così sicurezza, serenità e benessere all'ambiente casalingo.

PREMIO MERCURIO D'ORO



Città di Modena

L'apposito Comitato Tecnico ha prescelto l'Azienda

Avvolgibili Motta

di Fregni Mirko & C.

dal 1964

A testimonianza dei meriti imprenditoriali e per sottolineare il significativo contributo della piccola, media e grande impresa allo sviluppo economico e sociale della comunità nazionale.

Milano li 11 ottobre 2009



QUESTO PREMIO LO DEDICHIAMO

A TUTTA LA NOSTRA CLIENTELA CHE, GRAZIE ALLE CONTINUE RICHIESTE DI SERVIZI, PRODOTTI DI ALTA QUALITA' E INNOVAZIONE SEMPRE PIU' ELEVATA, CI HA PERMESSO DI CRESCERE E CONSOLIDARCI NEL MERCATO.

CAMPIONARIO ZANZARIERE



MOLLA



Da un'esperienza pluriennale di zanzariere a rullo, una serie di elementi che rendono unica una gamma di zanzariere realizzate senza compromessi. Particolare attenzione riveste all'interno di questo discorso il gruppo molla, vero e proprio "cuore" del sistema di avvolgimento, realizzato con componenti che vengono messi a dura prova nel corso degli anni di vita del prodotto. La scelta di concepire un gruppo molla decisamente sovradimensionato rispetto a quanto richiesto dalle normali condizioni di esercizio vuole garantire che il prodotto, una volta posato, non richieda ulteriori interventi di modifica o di messa a punto e sia esente da qualsiasi tipo di bloccaggio. Per questo utilizziamo componenti sofisticati in materiali autolubrificanti non soggetti a deformazioni causate dalle elevate temperature. Il tubo esterno in PVC ha lo scopo di garantire la minima rumorosità quando la molla entra in funzione.

FRENO

VISCODINAMICO



Il freno viscodinamico ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Quando il rallentatore entra in azione il rotore alettato gira all'interno del suo guscio. Il particolare disegno delle alette e la precisa viscosità dell'olio creano attrito e quindi generano una forza frenante. Il rallentatore agisce solo in una direzione, ovvero in fase di apertura e riavvolgimento della zanzariera. Durante la fase di chiusura il rotore viene disattivato dal silenzioso dispositivo unidirezionale. Il freno viscodinamico è in grado di sopportare sbalzi climatici e usura nel tempo.

MARCATURA



Avvolgibili Motta si prefigge il costante e severo controllo della qualità totale dei prodotti testando ognuno di essi. Il principale obiettivo è soddisfare a pieno anche le più particolari esigenze della clientela, nel completo rispetto delle normative riguardanti le caratteristiche di lavorabilità, di utilizzo e di salvaguardia ambientale. A garanzia di ciò i nostri prodotti sono marchiati CE la quale è una certificazione del prodotto ai requisiti di sicurezza e conformità, imposti dalla normativa, vigente in tutti gli Stati della Comunità Europea. I nostri prodotti sono in linea con le direttive europee, pertanto sono provvisti di documentazione tecnica e riportano un'etichetta contenente il nome del fabbricante e la norma di riferimento.

MANUALE D'USO

Tutte le nostre forniture di zanzariere sono accompagnate da specifico manuale contenente:

1. POLITICA AZIENDALE
2. INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA
3. DESTINAZIONE D'USO
4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
5. INSTALLAZIONE DEI VARI MODELLI
6. MANUTENZIONE
7. SMALTIMENTO
8. GARANZIA
9. MARCATURA CE

VERA AM

ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE A MOLLA



VERA AM è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre; viene fornita su misura. E' disponibile con **cassonetto da 40 mm o 50 mm**, provvisto di spazzolino interno antipolvere, con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Per correggere un eventuale fuori squadra del muro si può richiedere una guida regolabile.



AGGANCIO, BOTTONE ANTIVENTO E GUIDA



CASSONETTO CON SPAZZOLINO INTERNO ANTIPOLVERE

Come comunicare le misure:


* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	500	2000	400	2700
CASSONETTO 40	500	1700	400	1800




CASSONETTO 50



CASSONETTO 40



BARRAMANIGLIA



GUIDA

VERA CT


ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE A CATENA



VERA CT è una zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena, ideale per porte e finestre. Viene fornita su misura con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. E' disponibile con cassonetto da 50 mm, provvisto di spazzolino interno antipolvere. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine specificare il lato della catena (vista interna) e l'eventuale aggiunta del doppio comando esterno. In mancanza di dati in merito la catena verrà posizionata sul lato destro (vista interna).



**BARRAMANIGLIA RINFORZATO
CON GUIDA REGOLABILE**

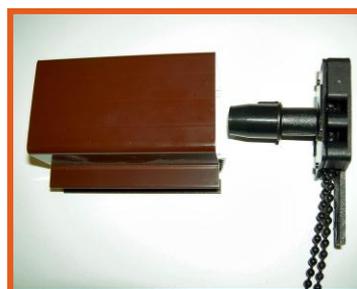

ACCESSORIO TESTATA CON CATENA

Come comunicare le misure:


* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	300	1600	400	2700



CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA

VERA LAT

ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE



VERA LAT è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, adatta per porte; viene fornita su misura. E' disponibile con **cassonetto da 40 mm o 50 mm**, provvisto di spazzolino interno antipolvere, con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Specificare il lato del cassonetto (vista interna). La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera.



PARTICOLARE DI CHIUSURA



GUIDA INFERIORE

Come comunicare le misure:


* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile 2.40 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	500	1500	1000	2600
CASSONETTO 40	500	1400	1000	2500




CASSONETTO 50




CASSONETTO 40




BARRAMANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



PROFILO COMPENSATORE E INCONTRO DI CHIUSURA

VERA AP. CENTR.



ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE A DOPPIO CASSONETTO

VERA AP. CENT. è una zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale con chiusura a cricchetto centrata con avvolgimento a molla, adatta per porte di grandi dimensioni. Viene fornita su misura ed è disponibile con **cassonetto da 40 mm o 50 mm**, provvisto di spazzolino interno antipolvere, con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera. La zanzariera sarà realizzata a due battenti, uno dei quali potrà essere bloccato a piacere in qualsiasi punto della guida, grazie a due catenacci. Specificare l'anta fissa (vista interna) e la misura della stessa, se decentrata.



CHIUSURA CON CATENACCIO



CHIUSURA CENTRALE CON CRICCHETTO

Come comunicare le misure:


* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile 4.00 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	1400	3200	1000	2600
CASSONETTO 40	1400	2800	1000	2500




CASSONETTO 50




CASSONETTO 40




BARRAMANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



PROFILO COMPENSATORE E INCONTRO DI CHIUSURA

LUNA SC





ZANZARIERA AD INCASSO CON GUIDA STRETTA

LUNA SC è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre. Questo particolare modello rende praticamente invisibile il telaio della zanzariera; le guide sono forate ai fianchi in modo da poterle fissare, con semplici accortezze di falegnameria, sul supporto in legno predisposto. Viene fornita su misura con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. E' disponibile con cassonetto da 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto.



GUIDA AD INCASSO CON FORO LATERALE

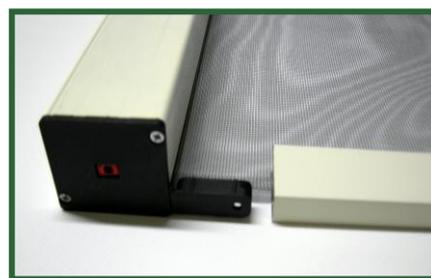

TESTATA CON GUIDA

Come comunicare le misure:


* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;

* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	500	2000	400	2700



CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA

LUNA CT



ZANZARIERA AD INCASSO CON GUIDA STRETTA A CATENA

LUNA CT è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con comando a catena, ideale per porte e finestre. Questo particolare modello rende praticamente invisibile il telaio della zanzariera; le guide sono forate ai fianchi in modo da poterle fissare, con semplici accortezze di falegnameria, sul supporto in legno predisposto. Viene fornita su misura con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. E' disponibile con cassonetto da 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine specificare il lato della catena (vista interna). In mancanza di dati in merito la catena verrà posizionata sul lato destro (vista interna).



TESTATA CON CATENELLA



PARTICOLARI DELLA TESTATA

Come comunicare le misure:


* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;

* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	300	1600	400	2700



CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA




GUIDA

LUNA LAT



ZANZARIERA AD INCASSO CON GUIDA STRETTA LATERALE

LUNA LAT è una zanzariera ad incasso a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, adatta per porte; viene fornita su misura. Questo particolare modello rende praticamente invisibile il telaio della zanzariera; le guide sono forate ai fianchi in modo da poterle fissare, con semplici accortezze di falegnameria, sul supporto in legno predisposto. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Specificare il lato del cassonetto (vista interna). La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera. Questo modello può essere richiesto anche con l'**apertura centrale**.

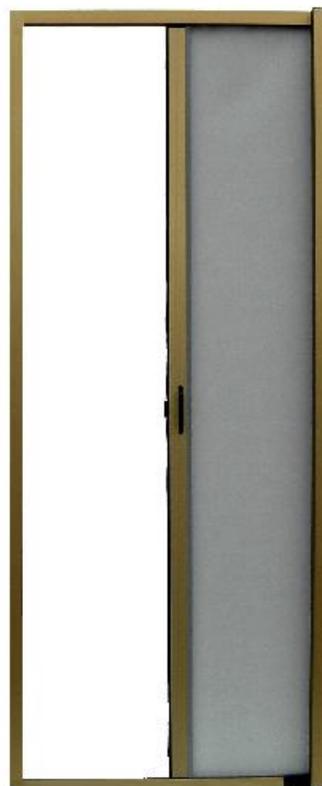

PARTICOLARE DI CHIUSURA

Come comunicare le misure:

- LATERALE:

* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7.8 cm in più in larghezza (+5 cassonetto +2.8 battuta) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;

* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

- APERTURA CENTRALE:

* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 10 cm in più in larghezza (+5 +5 cassonetti) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;


* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


Minimo fatturabile per laterale 2.40 mq.

Minimo fatturabile per apertura centrale 4.00 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50 LAT.	500	1500	1000	2600
CASSONETTO 50 AP. CENT.	1400	3200	1000	2600




CASSONETTO 50




BARRAMANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



PROFILO COMPENSATORE E INCONTRO DI CHIUSURA

ASIA GLL

ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA LEGGERA



ASIA GLL è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione leggera**. Viene fornita su misura. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto.



GUIDA LEGGERA A SCOMPARSA CON ATTACCO



AGGANCIO RIVETTATO

Come comunicare le misure:


* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;

* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	500	2000	400	2700




CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA LEGGERA



ATTACCO PER GUIDA LEGGERA

ASIA GLP

ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA PESANTE



ASIA GLP è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione pesante**. Viene fornita su misura. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto.



TELO OSCURANTE




GUIDA PESANTE A SCOMPARSA CON ATTACCO

Come comunicare le misure:


- * Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;
 - * Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	500	2000	400	2700




CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA PESANTE




ATTACCO PER GUIDA PESANTE

ASIA CT

ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA A CATENA



ASIA CT è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale, con comando a catena, ideale per porte e finestre. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione leggera e pesante**. Viene fornita su misura. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine specificare il lato della catena (vista interna). In mancanza di dati in merito la catena verrà posizionata sul lato destro (vista interna).




GUIDA LARGA E TESTATA CON CATENELLA

Come comunicare le misure:


- * Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;
 - * Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

Minimo fatturabile 1.50 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50	300	1600	400	2700




CASSONETTO 50




BARRAMANIGLIA




GUIDA PESANTE



GUIDA LEGGERA



ATTACCO PER GUIDA PESANTE



ATTACCO PER GUIDA LEGGERA

ASIA LAT

ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA LATERALE



ASIA LAT è una zanzariera ad incasso a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatte per porte; viene fornita su misura. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione pesante**. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Specificare il lato del cassonetto (vista interna). La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera. Questo modello può essere richiesto anche con l'**apertura centrale**.



TELO A STRISCE



Come comunicare le misure:

- LATERALE:

- * Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 8.5 cm in più in larghezza (+5 cassonetto +3.5 battuta) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;
- * Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

- APERTURA CENTRALE:


- * Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 10 cm in più in larghezza (+5 +5 cassonetti) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;
- * Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile per laterale 2.40 mq.

Minimo fatturabile per apertura centrale 4.00 mq.


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
CASSONETTO 50 LAT.	500	1500	1000	2600
CASSONETTO 50 AP. CENT.	1400	3200	1000	2600




CASSONETTO 50




BARRAMANIGLIA




GUIDA PESANTE



ATTACCO PER GUIDA PESANTE



INCONTRO DI CHIUSURA



GUIDA INFERIORE

TELAIO FISSO




TELAIO FISSO viene fornita su misura con rete in fibra, in alluminio argento/nera e in acciaio inox. Modello a schermo fisso, si caratterizza per le dimensioni estremamente ridotte del profilo. E' da installare in vani che non necessitano di una zanzariera apribile (mansarde, cantine,...). Si fissa mediante opportuni angolari da fissare al muro. Per vani di grandi dimensioni si consiglia di richiedere dei traversi centrali o anche posizionati come da specifica richiesta; se non diversamente specificato verrà posizionato al centro della misura maggiore. Si può richiedere in diverse soluzioni e forme quali oblò, ad arco, ad angolazione variabile; per la realizzazione si richiede la dima.

Come comunicare le misure:


- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


Minimo fatturabile 1.50 mq.



RETE ALLUMINIO NERA




RETE ALLUMINIO ARGENTO

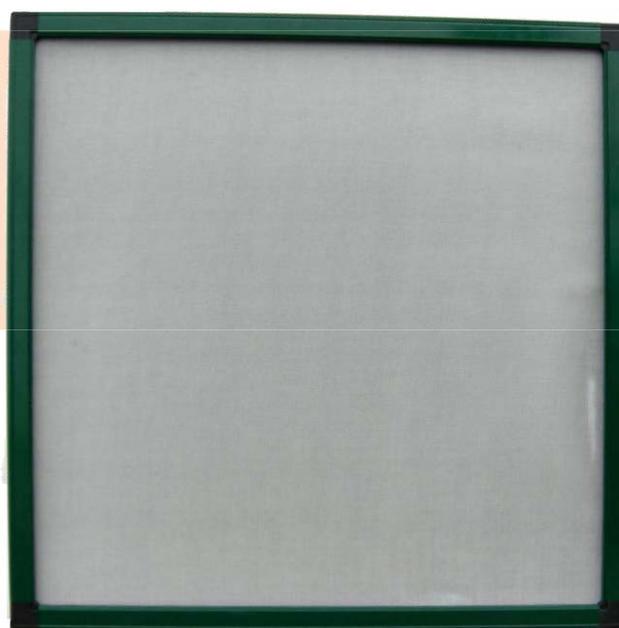


VISTA INTERNA




VISTA ESTERNA




ARCO



OBLO'



ANGOLAZIONE VARIABILE



PROFILO TELAIO FISSO

SCORRI

ZANZARIERA A PANNELLI SCORREVOLI



SCORRI è una zanzariera tradizionale adatta per porte-finestre con pannelli scorrevoli verticali o laterali. Viene fornita su misura con rete in alluminio nera (su richiesta si può avere anche in alluminio bianca, in fibra di vetro o acciaio inox). È disponibile nella versione **scorrevole** o a **ghigliottina**. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari.

Come comunicare le misure:

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Minimo fatturabile 2 ante 1.80 mq.

Minimo fatturabile 3 ante 2.70 mq.

Minimo fatturabile 4 ante 3.60 mq.

Misure consigliate per ghigliottina(in mm):

L/min -	L/max	1300
H/min -	H/max	1300


Per altezze superiori a 1500 mm il traverso è standard




VERSIONE A GHIGLIOTTINA




VERSIONE A SCORREVOLE




PARTICOLARE SCORREVOLE




PARTICOLARE GHIGLIOTTINA



PORTARETE



TELAIO 2 ANTE



TELAIO 3 ANTE

ALBA

ZANZARIERA SCORREVOLE



ALBA è una zanzariera scorrevole progettata per vani di grandi dimensioni, ideale per porte. La sua caratteristica principale consiste nell'assenza di profili a pavimento che consentono il facile accesso e la pulizia del pavimento. Viene fornita su misura con rete in alluminio nera (su richiesta si può avere anche in alluminio bianca, in fibra di vetro o acciaio inox).

Come comunicare le misure:

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 1 mm in meno rispetto alla misura del vano. L'altezza del traverso è fissata a 900 mm, salvo richiesta specifica.
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


Minimo fatturabile 2 ante 3 mq.

Minimo fatturabile 3 ante 4 mq.

Minimo fatturabile 4 ante 5 mq.

Misure consigliate (in mm):			
ANTA			
L/min	380	L/max	1200
H/min	-	H/max	-
VANO			
L/min	1000	L/max	-
H/min	-	H/max	-

Per altezze superiori a 1500 mm il traverso è standard

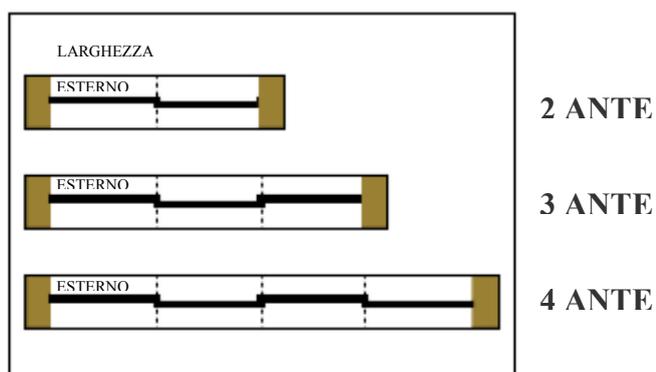

ANTAREX

ZANZARIERA A BATTENTE



ANTAREX è una zanzariera a battente adatta per porte anche di grandi dimensioni. È caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura con rete in alluminio nera (su richiesta si può avere anche in alluminio bianca, in fibra di vetro o acciaio inox). È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante.

Come comunicare le misure:

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano. L'altezza del traverso è fissata a 900 mm, salvo richiesta specifica
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile 1 anta 2.00 mq.

Minimo fatturabile 2 ante 3.00 mq.

Minimo fatturabile 3 ante 4.00 mq.


Minimo fatturabile 4 ante 5.00 mq.




Misure consigliate per anta (in mm):

L/min	380	L/max	1200
H/min	-	H/max	-

Per misure superiori a 1500 mm il traverso è standard




ANTE SIMMETRICHE




ANTE ASIMMETRICHE




ART. A




ART. B




ART. C



ART. D



ART. E



ART. F

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

ZEROQUATTRO

ZANZARIERA PLISSETTATA

ESCLUSIVA!



ZEROQUATTRO è una zanzariera con rete plissettata, raffinata ed elegante capace di adeguarsi con stile a qualsiasi luogo. La sua particolarità è l'accordatore che consente di regolare i fili con estrema velocità e facilità. L'ingombro totale è di 22 mm, la più piccola della sua categoria e permette di recuperare eventuali errori di fuori squadra del muro fino a 10 mm. Data l'assenza di molle garantisce sicurezza soprattutto per i bambini e non corre rischi di malfunzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività. Il barramaniglia è comodo e resistente e, grazie ad un particolare accorgimento, non esce mai dalle guide. Il suo scorrimento è agevolato dalla presenza di pattini con ruote. La grande varietà di colori dei profili e delle reti plissettate con opportunità di abbinamento degli accessori collegati non stona mai con l'ambiente della casa contribuendo a renderlo gradevole e signorile. Questo modello può essere richiesto anche con l'**apertura centrale**, risolvendo problemi di grandi dimensioni. Disponibile anche nella versione **verticale**, adatta per finestre.

Come comunicare le misure:

- È possibile fornire SOLO la misura LUCE; la zanzariera verrà fornita con 4 mm in meno rispetto alla misura del vano;

- Zeroquattro
Minimo fatturabile 2.40 mq.
- Apertura Centrale
Minimo fatturabile 4.00 mq.
- Verticale
Minimo fatturabile 1.50 mq.

Misure consigliate per Zeroquattro (in mm):

L/min - L/max 1800

Misure consigliate per Ap Centrale (in mm):

L/min - L/max 3600



RETI DISPONIBILI



1. GRIGIO-DISPONIBILE FR
2. NERO-DISPONIBILE FR
3. AVORIO
4. GRIGIO METALLIZZATO
5. NERO METALLIZZATO
6. ANTI POLLINE
7. VERDE MELA
8. ARANCIO
9. BLUE MARINE
10. NOCCIOLA


N.B. per le reti metallizzate indicare il verso della zanzariera (lato cassonetto) e dove si desidera la parte metallizzata.




VERTICALE




ZEROQUATTRO

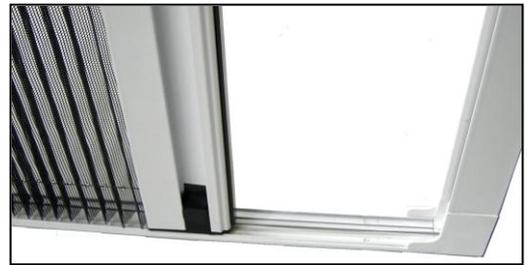


APERTURA CENTRALE




GUIDA BASSA



GUIDA ALTA



BARRAMANIGLIA



MONTANTE DI PARTENZA E ARRIVO

PLANA

ZANZARIERA REVERSIBILE CON GUIDA INFERORE A SCOMPARSA



PLANA è un sistema innovativo di zanzariere laterali e modulari adatta per porte anche di grandi dimensioni. Pratica e versatile come poche, elegante come nessuna, viene fornita su misura ed è disponibile nella versione **reverse** (a muro) e ad **incasso**. Può essere realizzata con una o più ante reversibili per poter invertire il senso di scorrimento in base alle proprie esigenze. L'apertura e la chiusura dei battenti può essere bloccata dove si desidera. La guida inferiore, a scomparsa, ha uno spessore ridotto di soli 3 mm per rendere agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap. In caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione è possibile con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce.

Come comunicare le misure:

- Incasso

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza e 6 cm in più in altezza rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

- Reverse

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Minimo fatturabile per 1 ante 2.40 mq.

Minimo fatturabile per 2 ante 4.00 mq.



Misure consigliate per ante (in mm):

L/min	-	L/max	1500
H/min	1500	H/max	2500

Per larghezze oltre 1500 mm è consigliabile a 2 ante



GUIDA CON CARRARMATO

SOFFY

ZANZARIERA LATERALE PLISSETTATA



SOFFY è una zanzariera a scorrimento laterale e modulare ideale per porte. È caratterizzata dall'assenza di guida a pavimento e dalla presenza di una rete plissettata di colore nero (su richiesta si può avere anche di colore grigio). Viene fornita su misura ed è disponibile anche nella versione ad **incasso**. Può essere realizzata con una o più ante reversibili per poter invertire, al momento del montaggio, il senso di scorrimento in base alle proprie esigenze. L'apertura e la chiusura dei battenti può essere bloccata dove si desidera. La guida inferiore, a scomparsa, ha uno spessore ridotto di soli 3 mm per rendere agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap. In caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione è possibile con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.

Come comunicare le misure:

- Incasso

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza e 6.7 cm in più in altezza rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

- Soffy

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.




Misure consigliate per un modulo (in mm):

L/min	700	L/max	1600
H/min	1600	H/max	2670


Per larghezze oltre 1600 mm è consigliabile a 2 moduli



RETE PLISSETTATA CON GUIDA

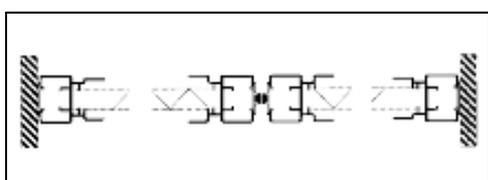


DUE ANTE

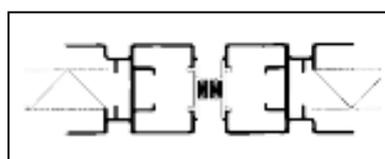


CHIUSURA CENTRALE

SEZIONI QUOTATE PLANA

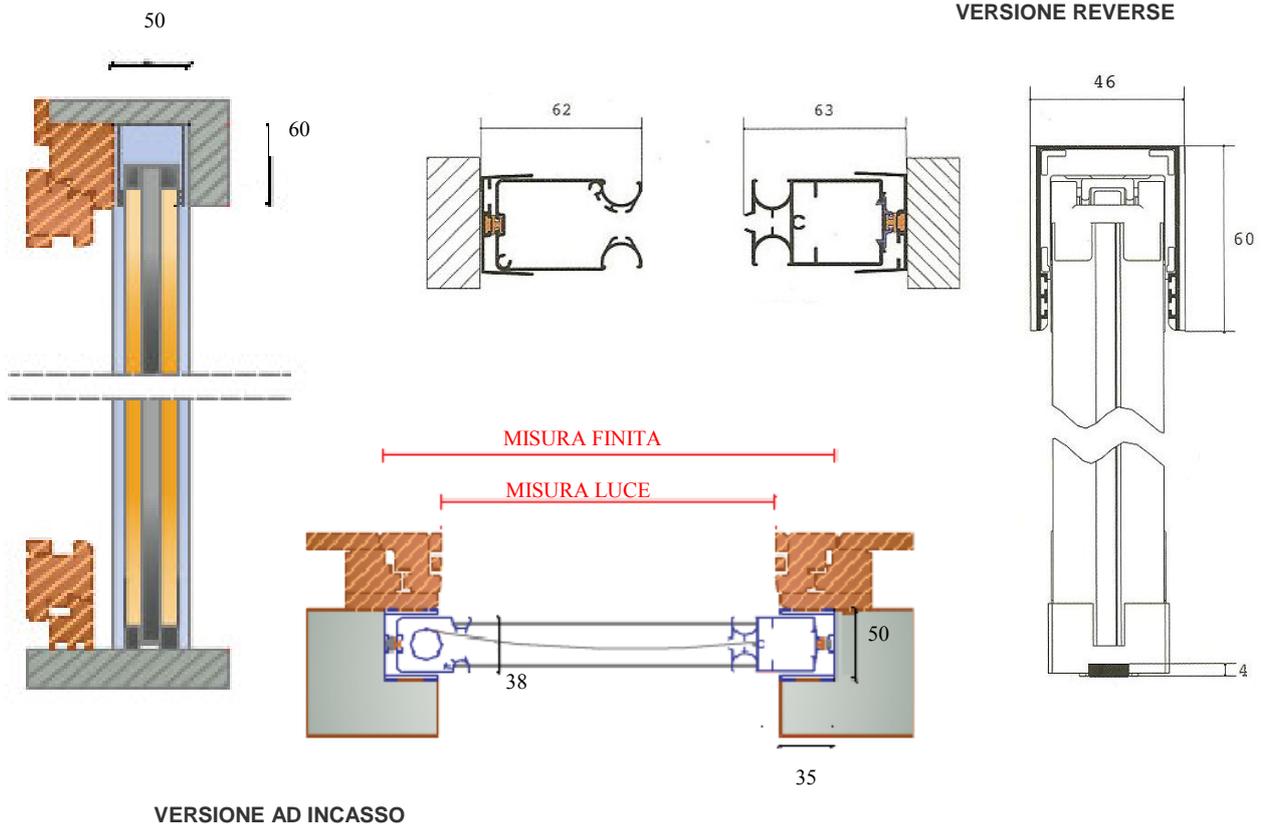

SEZIONI QUOTATE SOFFY

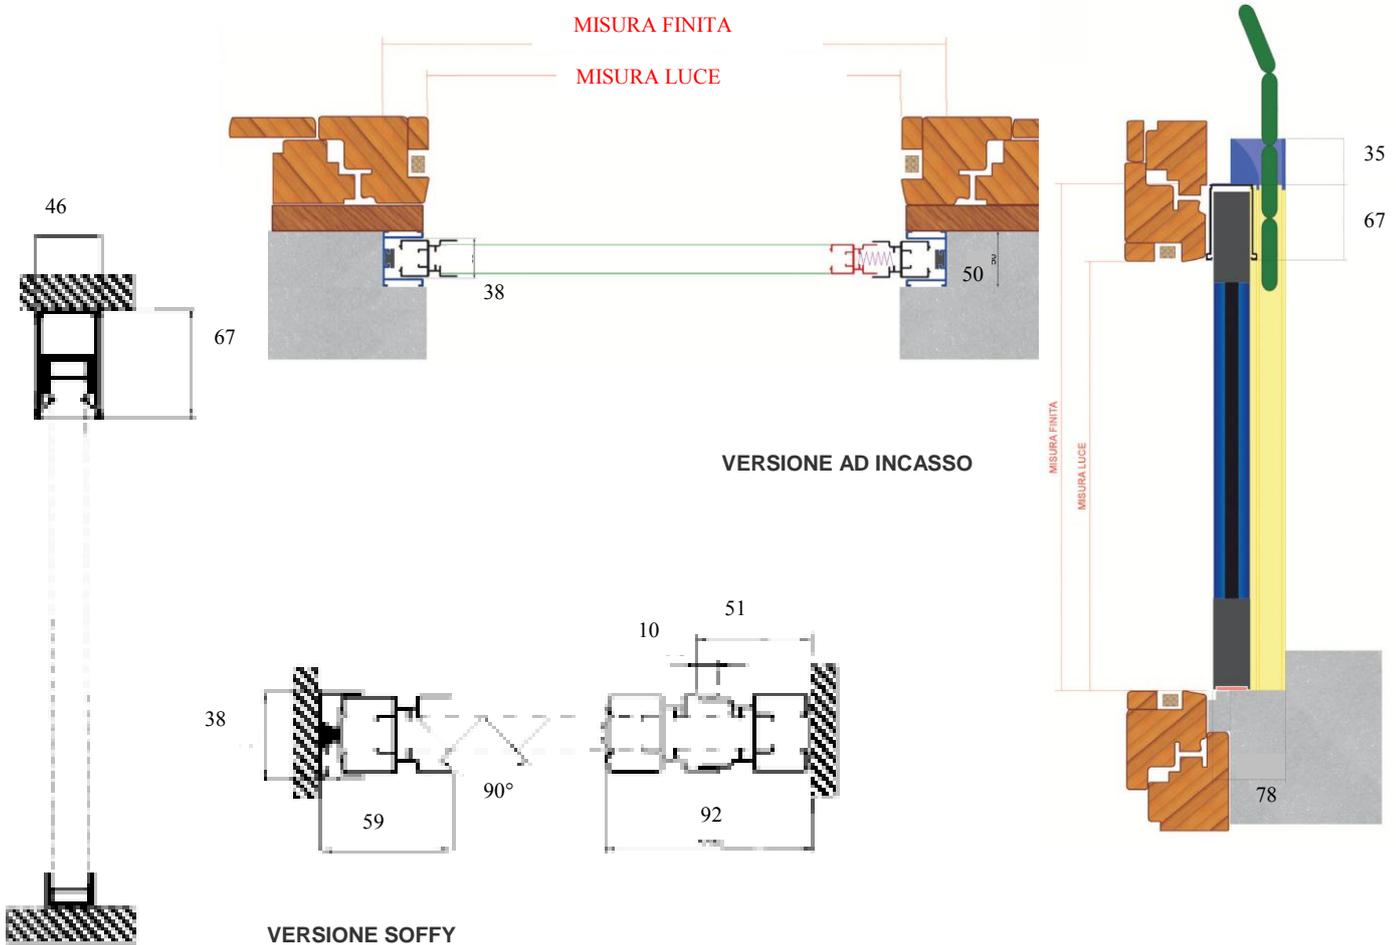

TELI E RETI

Le zanzariere sono realizzate, a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione, con rete in fibra, anche con variante a strisce e completare la linea con teli oscuranti e filtranti, forniti in più colori.



1. TELO OSCURANTE BIANCO
2. TELO OSCURANTE MARRONE/BIANCO
3. TELO OSCURANTE BEIGE
4. TELO OSCURANTE GRIGIO O GRIGIO/BIANCO
5. FILTRANTE GRIGIO
6. RETE IN FIBRA
7. RETE A STRISCE BIANCO/NERO
8. RETE A STRISCE MARRONE/NERO
9. RETE SUPERSCREEN




NOVITA'!

SUPERSCREEN è una rete in poliestere che grazie alla sua composizione di polimeri avanzati è più resistente e duratura della rete in fibra di vetro, per questo molto consigliata per i danni causati dagli animali domestici. È stato infatti eseguito un test che ha simulato gli agenti atmosferici che si abbattono su una rete per un periodo di 7 anni. Il risultato raggiunto è sorprendente poiché è emerso che **SUPERSCREEN** ha perso solamente l'1% della sua forza originaria, risultando dunque 3 volte più resistente rispetto alla classica rete in fibra di vetro. Rappresenta la scelta ideale per la chiusura di portici e verande di grandi dimensioni.

ZANZARIERE


COLORI STANDARD

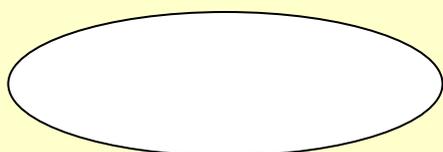


COLORE 1: RAL 9010 BIANCO



COLORE 2: ANODIZZATO ARGENTO

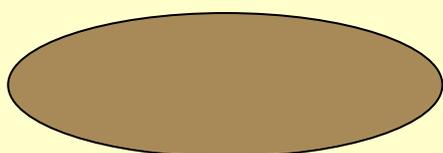


COLORE 3: ANODIZZATO BRONZO CHIARO

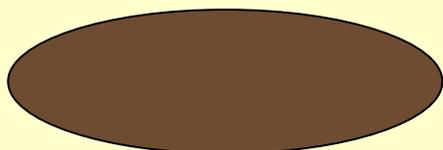


COLORE 4: ANODIZZATO BRONZO SCURO




COLORE 5: ANODIZZATO ELETTROCOLORE

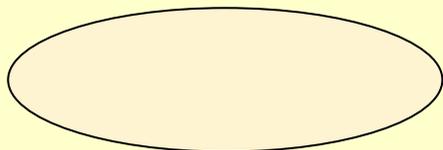

COLORE 6: RAL 1013 AVORIO

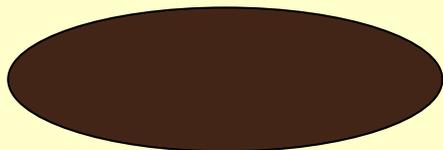

COLORE 7: RAL 8017 MARRONE

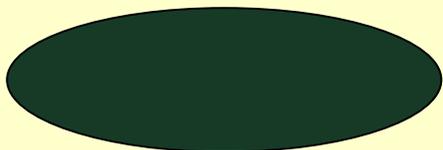

COLORE 8: RAL 6005 VERDE



COLORE 9: RAL 9001 BIANCO SPORCO

PER COLORI PARTICOLARI (RAL\ LEGNO SPECIAL) RICHIEDERE UN PREVENTIVO.

I colori raffigurati sono da intendersi puramente indicativi.
Fare riferimento alla nostra cartella colori.

AVVOLGIBILI PVC

AVVOLGIBILI ALLUMINIO

COLORI STANDARD



AVVOLGIBILI IN PVC

TIPO PESANTE




Le nostre avvolgibili in PVC, grazie all'utilizzo di materie prime di alta qualità, sintetizzano un prodotto di grande pregio. Un'ottima resistenza meccanica, unita alla silenziosità e all'assenza di manutenzione, ne fanno un prodotto affidabile nel tempo. Il PVC è una delle resine termoplastiche più versatili nel mondo, è durevole, igienico, innocuo ed economico e come tale presenta vantaggi significativi rispetto ad altri materiali.

Come comunicare le misure:

- * Misura LUCE, l'avvolgibile verrà fornita con 3.5 cm in più in larghezza e 15 cm in altezza rispetto alla misura del vano (guida profonda 2 cm);
- * Misura FINITA, l'avvolgibile verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

Avvolgibile in PVC dalla sagoma arrotondata per garantire il minimo ingombro all'interno del cassonetto. Gli avvolgibili in PVC hanno dei profili realizzati mediante estrusione con quattro punti di supporto che formano a loro volta quattro camere interne, una delle quali atta a ricevere un profilo in ferro zincato ad H, quale rinforzo per larghezze superiori a 130 cm o per colori scuri che tendenzialmente si deformano al calore del sole.

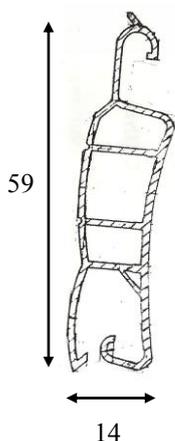

CATENACCIO

DESCRIZIONE:

Peso/mq.: **Kg. 5,2 ca.**
Stecche per mq.: n. 17
Minimo fatturabile 1.80 mq



STECCHA CON RINFORZO E TERMINALE





**LINEA ESTRUSIONE
COMPLETA PER LA
PROFILATURA DI
AVVOLGIBILI IN PVC**



MAGAZZINO PRODOTTI FINITI



**REFERENZE: HOTEL VALENTINI
SALSOMAGGIORE TERME**


AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

DENSITA' STANDARD



Di alto contenuto tecnologico, le tapparelle in alluminio sono una sicurezza contro i tentativi di intrusione, fungono da barriera protettiva contro gli agenti atmosferici e svolgono la funzione di isolamento acustico e termico delle stanze, creando una zona di "aria in quiete" tra il telo avvolgibile e il serramento interno. Le tapparelle in alluminio sono la risposta più innovativa e sicura alle tradizionali tapparelle in plastica perché, soprattutto nelle tinte scure, garantiscono un grado di indeformabilità dovuto alla temperatura estiva la quale è la maggior causa della distorsione e curvatura delle stecche. Rappresentano una valida alternativa agli scuri in quanto molto più resistenti all'usura, non hanno bisogno di manutenzione e possono essere utilizzati in vari modi. Gli avvolgibili a densità normale sono realizzati con l'interno in poliuretano espanso fonoassorbente, in grado di offrire un'ottima resistenza meccanica alla torsione e alla flessione.

RILEVAZIONE MISURE VANO

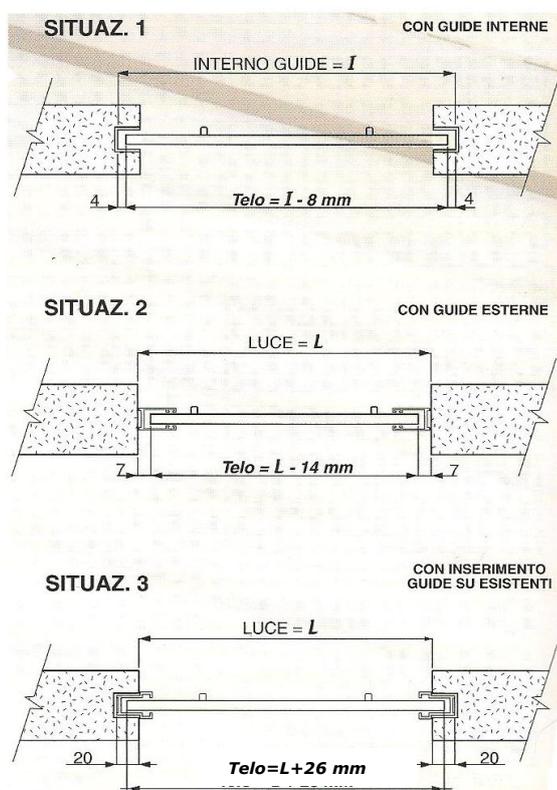

Altezza: misura luce +15 cm.



DESCRIZIONE:

Peso/ml.: gr. 206 ca.
Peso/mq.: **Kg. 3,7 ca.**
Stecche per mq.: n. 18
Spessore nastro preverniciato:
mm. 0,36 ca.
Minimo fatturabile 1.80 mq




AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

ALTA DENSITA'




I teli avvolgibili in alluminio garantiscono un superiore grado di sicurezza e isolamento, grazie anche all'anima in poliuretano espanso, e ad un'alta tenuta alle corrosioni atmosferiche. Una versione speciale è quella coibentata con poliuretano espanso ALTA DENSITA' (HD), un prodotto eccezionale, ancora più resistente ed efficace. Le versioni HD sono cinque volte più resistenti delle standard (DENSITA' NORMALE), aumentando sensibilmente la resistenza alla grandine e la sicurezza contro le effrazioni e gli urti.

RILEVAZIONE MISURE VANO

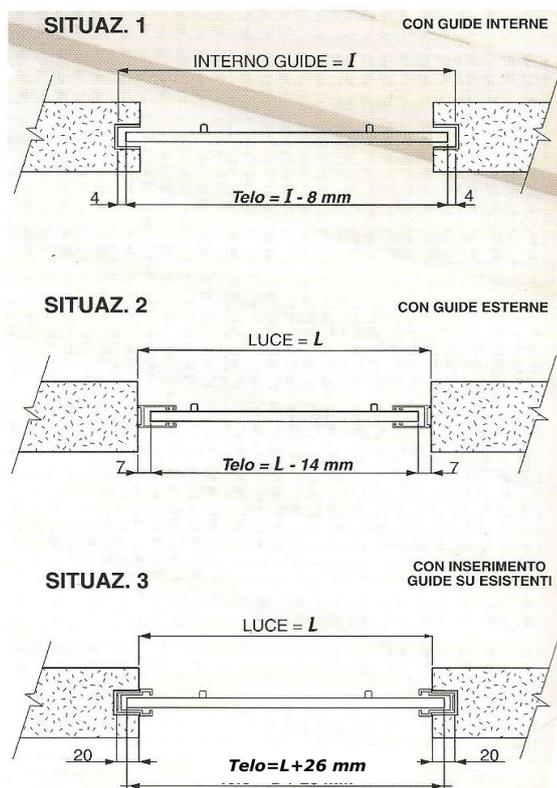

Altezza: misura luce +15 cm.

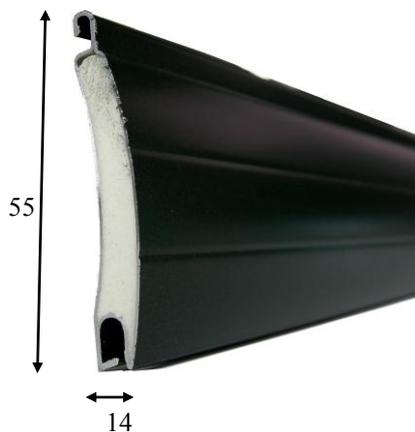

DESCRIZIONE:

Peso/ml.: gr. 280 ca.
Peso/mq.: **Kg. 5,04 ca.**
Stecche per mq.: n. 18
Spessore nastro preverniciato:
mm. 0,36 ca.
Minimo fatturabile 1.80 mq




GUIDA IN ALLUMINIO ESTRUSO




DESCRIZIONE:

guida in alluminio portaspazzolino per ridurre rumorosità e vibrazioni dell'avvolgibile.
COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO:
anodizzato bronzo
verniciato testa di moro




GUIDA PER SOSTITUZIONE IN ALLUMINIO ESTRUSO




DESCRIZIONE:

guida in alluminio da inserire all'interno di quella già esistente per ridurre rumorosità e vibrazioni grazie agli spazzolini interni.
COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO:
anodizzato bronzo
verniciato testa di moro



TERMINALE IN ALLUMINIO ESTRUSO PIU' CATENACCIO



TELAIO A SPORGERE




CON LEVE LATERALI

CON LEVA CENTRALE



KIT FERRAMENTA COMPLETA

1. GUIDA ZINCATA
2. SUPPORTO A MURO
3. RULLO ZINCATO
4. CALOTTA
5. PULEGGIA
6. CASSETTA
7. AVVOLGITORE + PLACCA
8. CORDELLA PVC O CANAPA
9. GUIDACINGHIA
10. GANCIO ATTACCO AL RULLO
11. CORDELLA DI ATTACCO AL RULLO
12. PROFILO PVC ATTACCO AL RULLO
13. TAPPO D'ARRESTO CON VITE

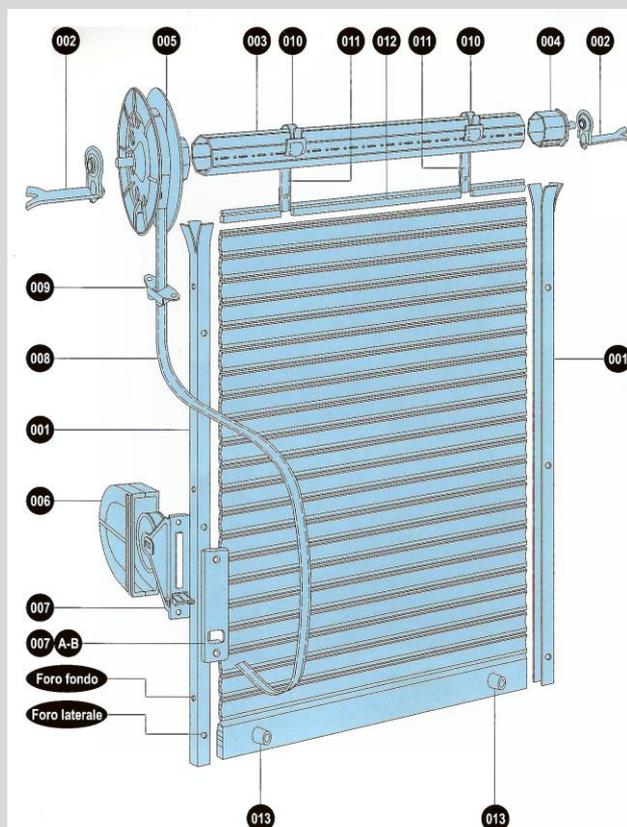

MOTORE ELETTRICO: operatori tubolari con finecorsa meccanico\elettronico per rulli di avvolgimento



Per comandare avvolgibili, anziché compiere faticosi movimenti manuali, ci si può affidare alla semplice pressione di un pulsante o ad una comoda programmazione. I motori permettono di utilizzare gli avvolgibili con la massima comodità, in maniera automatica tramite cablaggio, via radiocomando oppure attraverso un orologio programmabile. I motori vengono forniti in base a diverse variabili come il tipo e la dimensione del telo, il tipo di rullo, le modalità di installazione e il comando desiderato.

ALZAMATIK: avvolgitore automatico per avvolgibili

Per automatizzare le tapparelle non servono grandi manovre, basta togliere il vecchio avvolgitore manuale e inserire Alzamatik il quale permette di aprire e chiudere ogni giorno gli avvolgibili anche se non si è in casa. Tecnologia tedesca e qualità garantita, Alzamatik ha una forza capace di sollevare fino a 45 kg. Ottimo nelle ristrutturazioni; il sistema è facile da installare, semplice da utilizzare, veloce, pratico e sicuro.



Portata fino a 30 kg




Portata fino a 45 kg

ENEZIANE



La tenda veneziana è una soluzione ideale per la casa, l'ufficio, il negozio in quanto è un allegro complemento d'arredo che, grazie alle lamelle in alluminio orientabili mediante un apposito comando, vi permette di regolare l'intensità della luce a seconda delle vostre necessità oltre che garantire la privacy desiderata. Sono prodotte su misura, disponibili in varie misure, versioni e colori. Su richiesta è possibile ordinare le guide con cavo in perlondrato.


ENEZIANA DA 50 mm

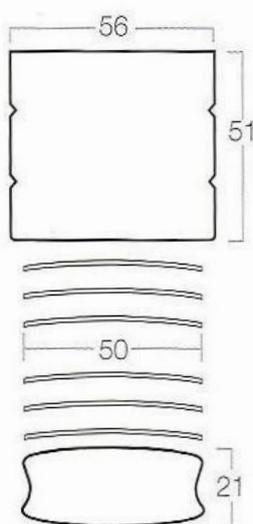

Tenda veneziana classica con lamelle da 50 mm azionabile tramite doppio comando (corda di sollevamento bloccata nel fondale e corda di orientamento) e realizzata con profili in acciaio e scaletta in terilene. È consigliata per applicazioni esterne.



ENEZIANA DA 35 mm

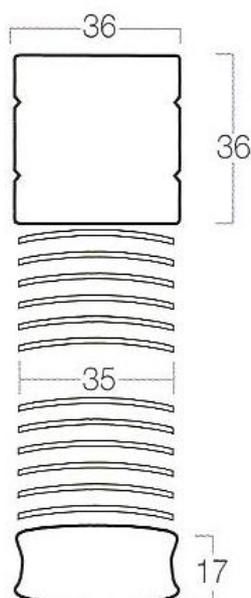

Tenda veneziana tradizionale con lamelle da 35 mm azionabile tramite doppio comando (corda di sollevamento bloccata nel fondale e corda di orientamento) e realizzata con profili in acciaio e scaletta in terilene. È consigliata per applicazioni esterne ed interne.



Come comunicare le misure:


- Misura LUCE, la veneziana verrà fornita con 1 cm in meno rispetto alla misura del vano.
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Si consiglia di trasmettere gli ordini con misura FINITA.

Dimensioni massime garantite 350x400 cm


Minimo fatturabile 1.50 mq

VENEZIANA DA 25 mm

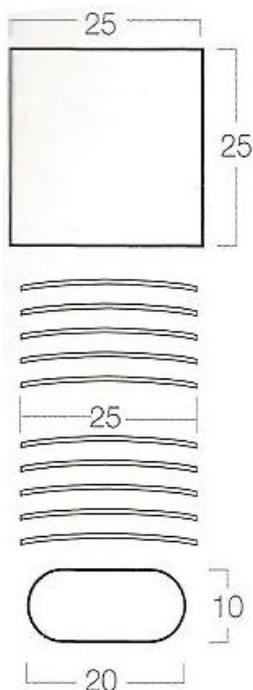


Tenda veneziana disponibile con lamelle da 25 mm, cassonetto 25x25. Accuratamente rifinita con tappi e bottoncini abbinati ai profili. È azionabile tramite corda di sollevamento bloccata nel fondale e asta di orientamento in metacrilato. È consigliata per applicazioni interne.

VENEZIANA DA 15 mm

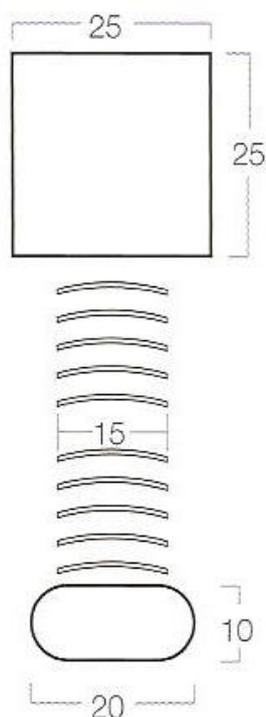

Tenda veneziana disponibile con lamelle da 15 mm, cassonetto 25x25. Accuratamente rifinita con tappi e bottoncini abbinati ai profili. È azionabile tramite corda di sollevamento bloccata nel fondale e asta di orientamento in metacrilato. È consigliata per applicazioni interne.

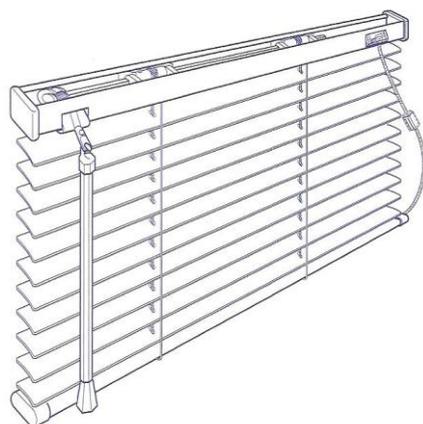


Come comunicare le misure:

- Misura LUCE, la veneziana verrà fornita con 0.5 cm in meno rispetto alla misura del vano.
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


Si consiglia di trasmettere gli ordini con misura FINITA.

Dimensioni massime garantite 270x270 cm

Minimo fatturabile 1.50 mq

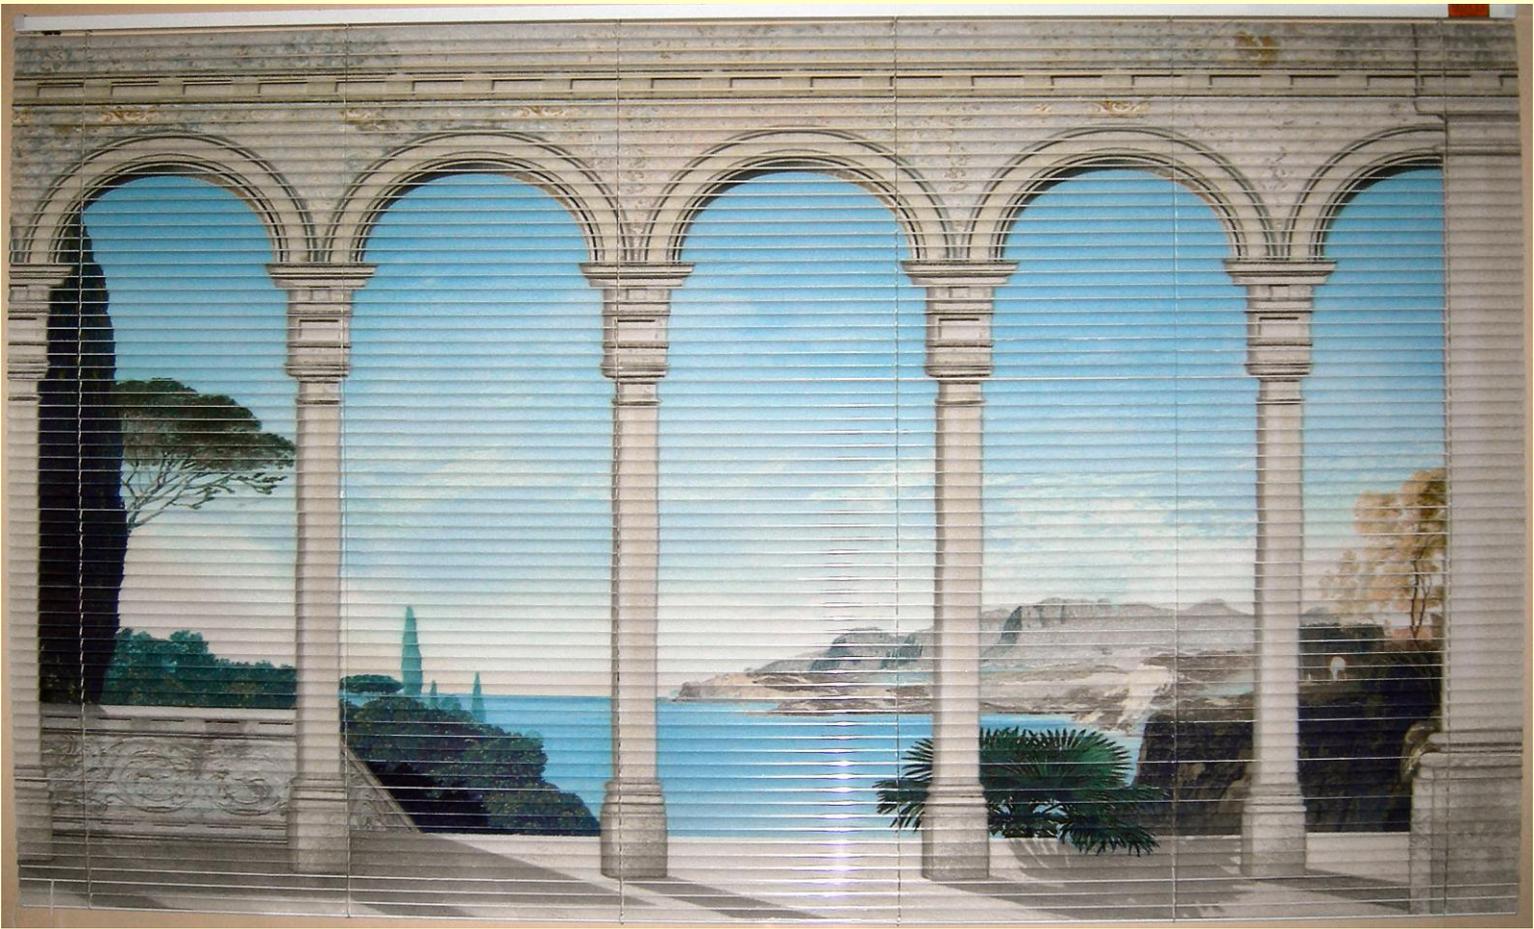

VENEZIANA AEROGRAFATA

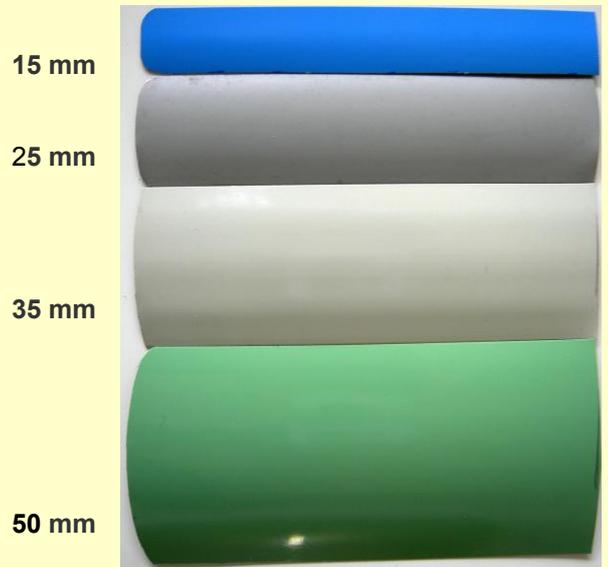

COLORI STANDARD



INDICE

- 03 Presentazione
- 04 Mercurio D'oro
- 05 Campionario zanzariere
- 06 Molla - Freno - CE - Manuale
- 07 Vera AM
- 08 Vera CT
- 09 Vera LAT
- 10 Vera AP CENT
- 11 Luna SC
- 12 Luna CT
- 13 Luna LAT
- 14 Asia GLL
- 15 Asia GLP
- 16 Asia CT
- 17 Asia LAT
- 18 Telaio fisso
- 19 Scorri
- 20 Alba
- 21 Antarex
- 22 Zeroquattro
- 24 Plana
- 25 Soffy
- 26 Sezioni quotate Plana / Soffy
- 27 Teli e Reti
- 28 Colori zanzariere
- 29 Colori avvolgibili
- 30 Avvolgibili Pvc
- 32 Avvolgibili alluminio
- 34 Accessori avvolgibili
- 36 Veneziane

Avvolgibili
MOTTA

di Fregni Mirko & C s.n.c.

Via Cavour, 314

41030 MOTTA di CAVEZZO MODENA

Tel. 0535.58322 - Fax 0535.44154

E-mail: av@avvolgibilimottasnc.191.it

C.F. e P. IVA 02122330364

Avvolgibili Motta si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche ai componenti contenuti in questo catalogo senza che la mancata segnalazione comporti responsabilità o rivalsa verso la ditta stessa.