

# CAMPIONARIO ZANZARIERE



# MOLLA



Da un'esperienza pluriennale di zanzariere a rullo, una serie di elementi che rendono unica una gamma di zanzariere realizzate senza compromessi. Particolare attenzione riveste all'interno di questo discorso il gruppo molla, vero e proprio "cuore" del sistema di avvolgimento, realizzato con componenti che vengono messi a dura prova nel corso degli anni di vita del prodotto. La scelta di concepire un gruppo molla decisamente sovradimensionato rispetto a quanto richiesto dalle normali condizioni di esercizio vuole garantire che il prodotto, una volta posato, non richieda ulteriori interventi di modifica o di messa a punto e sia esente da qualsiasi tipo di bloccaggio. Per questo utilizziamo componenti sofisticati in materiali autolubrificanti non soggetti a deformazioni causate dalle elevate temperature. Il tubo esterno in PVC ha lo scopo di garantire la minima rumorosità quando la molla entra in funzione.

# FRENO

## VISCODINAMICO



Il freno viscodinamico ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Quando il rallentatore entra in azione il rotore alettato gira all'interno del suo guscio. Il particolare disegno delle alette e la precisa viscosità dell'olio creano attrito e quindi generano una forza frenante. Il rallentatore agisce solo in una direzione, ovvero in fase di apertura e riavvolgimento della zanzariera. Durante la fase di chiusura il rotore viene disattivato dal silenzioso dispositivo unidirezionale. Il freno viscodinamico è in grado di sopportare sbalzi climatici e usura nel tempo.

# MARCATURA



Avvolgibili Motta si prefigge il costante e severo controllo della qualità totale dei prodotti testando ognuno di essi. Il principale obiettivo è soddisfare a pieno anche le più particolari esigenze della clientela, nel completo rispetto delle normative riguardanti le caratteristiche di lavorabilità, di utilizzo e di salvaguardia ambientale. A garanzia di ciò i nostri prodotti sono marchiati CE la quale è una certificazione del prodotto ai requisiti di sicurezza e conformità, imposti dalla normativa, vigente in tutti gli Stati della Comunità Europea. I nostri prodotti sono in linea con le direttive europee, pertanto sono provvisti di documentazione tecnica e riportano un'etichetta contenente il nome del fabbricante e la norma di riferimento.

# MANUALE D'USO

Tutte le nostre forniture di zanzariere sono accompagnate da specifico manuale contenente:

1. POLITICA AZIENDALE
2. INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA
3. DESTINAZIONE D'USO
4. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
5. INSTALLAZIONE DEI VARI MODELLI
6. MANUTENZIONE
7. SMALTIMENTO
8. GARANZIA
9. MARCATURA CE

# VERA AM



## ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE A MOLLA

VERA AM è una zanzariera a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre; viene fornita su misura. E' disponibile con **cassonetto da 40 mm o 50 mm**, provvisto di spazzolino interno antipolvere, con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Per correggere un eventuale fuori squadra del muro si può richiedere una guida regolabile.



AGGANCIAMENTO, BOTTONE ANTIVENTO E GUIDA



CASSONETTO CON SPAZZOLINO INTERNO ANTIPOLVERE

### Come comunicare le misure:


\* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

\* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>
<b>CASSONETTO 40</b>	<b>500</b>	<b>1700</b>	<b>400</b>	<b>1800</b>




CASSONETTO 50



CASSONETTO 40



BARRAMANIGLIA



GUIDA

# VERA CT


## ZANZARIERA VERTICALE AVVOLGENTE A CATENA



**VERA CT** è una zanzariera a scorrimento verticale con comando a catena, ideale per porte e finestre. Viene fornita su misura con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. E' disponibile con cassonetto da 50 mm, provvisto di spazzolino interno antipolvere. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine specificare il lato della catena (vista interna) e l'eventuale aggiunta del doppio comando esterno. In mancanza di dati in merito la catena verrà posizionata sul lato destro (vista interna).



**BARRAMANIGLIA RINFORZATO  
CON GUIDA REGOLABILE**

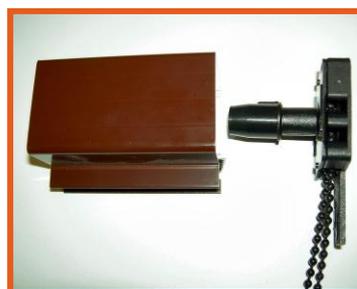

**ACCESSORIO TESTATA CON CATENA**

### Come comunicare le misure:


\* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

\* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>300</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>



**CASSONETTO 50**



**BARRAMANIGLIA**



**GUIDA**

# VERA LAT

## ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE



**VERA LAT** è una zanzariera a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, adatta per porte; viene fornita su misura. E' disponibile con **cassonetto da 40 mm o 50 mm**, provvisto di spazzolino interno antipolvere, con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Specificare il lato del cassonetto (vista interna). La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera.



**PARTICOLARE DI CHIUSURA**



**GUIDA INFERIORE**

### Come comunicare le misure:


\* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

\* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

**Minimo fatturabile 2.40 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>500</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>2600</b>
<b>CASSONETTO 40</b>	<b>500</b>	<b>1400</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>




**CASSONETTO 50**




**CASSONETTO 40**




**BARRAMANIGLIA**



**GUIDA SUPERIORE**



**GUIDA INFERIORE**



**PROFILO COMPENSATORE E INCONTRO DI CHIUSURA**

# VERA AP. CENTR.



## ZANZARIERA A SCORRIMENTO LATERALE A DOPPIO CASSONETTO

**VERA AP. CENTR.** è una zanzariera a doppio cassonetto a scorrimento laterale con chiusura a cricchetto centrata con avvolgimento a molla, adatta per porte di grandi dimensioni. Viene fornita su misura ed è disponibile con **cassonetto da 40 mm o 50 mm**, provvisto di spazzolino interno antipolvere, con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera. La zanzariera sarà realizzata a due battenti, uno dei quali potrà essere bloccato a piacere in qualsiasi punto della guida, grazie a due catenacci. Specificare l'anta fissa (vista interna) e la misura della stessa, se decentrata.



CHIUSURA CON CATENACCIO



CHIUSURA CENTRALE CON CRICCHETTO

### Come comunicare le misure:


\* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;

\* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

**Minimo fatturabile 4.00 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>1400</b>	<b>3200</b>	<b>1000</b>	<b>2600</b>
<b>CASSONETTO 40</b>	<b>1400</b>	<b>2800</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>




CASSONETTO 50




CASSONETTO 40




BARRAMANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



PROFILO COMPENSATORE E INCONTRO DI CHIUSURA

# LUNA SC





## ZANZARIERA AD INCASSO CON GUIDA STRETTA

**LUNA SC** è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre. Questo particolare modello rende praticamente invisibile il telaio della zanzariera; le guide sono forate ai fianchi in modo da poterle fissare, con semplici accortezze di falegnameria, sul supporto in legno predisposto. Viene fornita su misura con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. E' disponibile con cassonetto da 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto.



GUIDA AD INCASSO CON FORO LATERALE

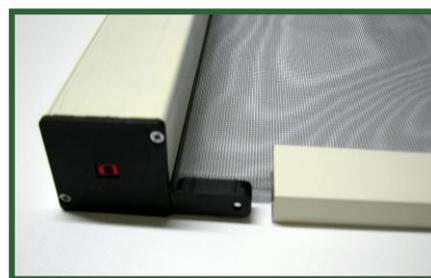

TESTATA CON GUIDA

### Come comunicare le misure:


\* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;

\* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>



CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA

# LUNA CT



## ZANZARIERA AD INCASSO CON GUIDA STRETTA A CATENA

**LUNA CT** è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con comando a catena, ideale per porte e finestre. Questo particolare modello rende praticamente invisibile il telaio della zanzariera; le guide sono forate ai fianchi in modo da poterle fissare, con semplici accortezze di falegnameria, sul supporto in legno predisposto. Viene fornita su misura con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. E' disponibile con cassonetto da 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine specificare il lato della catena (vista interna). In mancanza di dati in merito la catena verrà posizionata sul lato destro (vista interna).



TESTATA CON CATENELLA



PARTICOLARI DELLA TESTATA

### Come comunicare le misure:


\* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;

\* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>300</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>



CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA




GUIDA

# LUNA LAT



## ZANZARIERA AD INCASSO CON GUIDA STRETTA LATERALE

**LUNA LAT** è una zanzariera ad incasso a scorrimento laterale con avvolgimento a molla, adatta per porte; viene fornita su misura. Questo particolare modello rende praticamente invisibile il telaio della zanzariera; le guide sono forate ai fianchi in modo da poterle fissare, con semplici accortezze di falegnameria, sul supporto in legno predisposto. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Specificare il lato del cassonetto (vista interna). La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera. Questo modello può essere richiesto anche con l'**apertura centrale**.

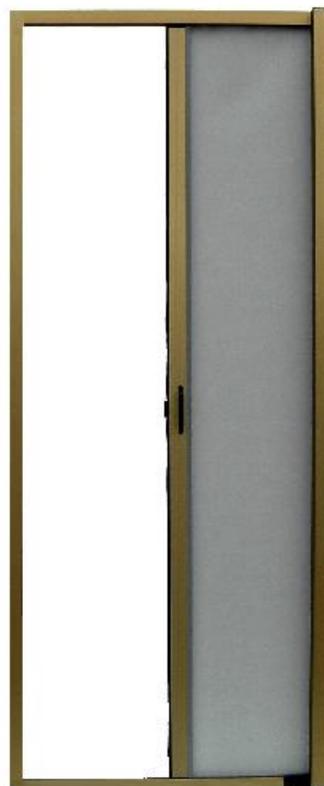

PARTICOLARE DI CHIUSURA

### Come comunicare le misure:

#### - LATERALE:

\* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7.8 cm in più in larghezza (+5 cassonetto +2.8 battuta) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;

\* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

#### - APERTURA CENTRALE:

\* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 10 cm in più in larghezza (+5 +5 cassonetti) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;


\* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


**Minimo fatturabile per laterale 2.40 mq.**

**Minimo fatturabile per apertura centrale 4.00 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50 LAT.</b>	<b>500</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>2600</b>
<b>CASSONETTO 50 AP. CENT.</b>	<b>1400</b>	<b>3200</b>	<b>1000</b>	<b>2600</b>




CASSONETTO 50




BARRAMANIGLIA



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



PROFILO COMPENSATORE E INCONTRO DI CHIUSURA

# ASIA GLL

## ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA LEGGERA



**ASIA GLL** è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione leggera**. Viene fornita su misura. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto.



GUIDA LEGGERA A SCOMPARSA CON ATTACCO




AGGANCIO RIVETTATO

### Come comunicare le misure:


- \* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;
  - \* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>




CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA LEGGERA



ATTACCO PER GUIDA LEGGERA

# ASIA GLP

## ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA PESANTE



**ASIA GLP** è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale con avvolgimento a molla, adatta per porte e finestre. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione pesante**. Viene fornita su misura. E' disponibile con cassetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassetto.



TELO OSCURANTE




GUIDA PESANTE A SCOMPARSA CON ATTACCO

### Come comunicare le misure:


- \* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassetto) rispetto alla misura del vano;
  - \* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>500</b>	<b>2000</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>




CASSONETTO 50



BARRAMANIGLIA



GUIDA PESANTE




ATTACCO PER GUIDA PESANTE

# ASIA CT

## ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA A CATENA



**ASIA CT** è una zanzariera ad incasso a scorrimento verticale, con comando a catena, ideale per porte e finestre. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il contro telaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione leggera e pesante**. Viene fornita su misura. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. Al momento dell'ordine specificare il lato della catena (vista interna). In mancanza di dati in merito la catena verrà posizionata sul lato destro (vista interna).




GUIDA LARGA E TESTATA CON CATENELLA

### Come comunicare le misure:


- \* Misura **LUCE**, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza (+3.5 +3.5 guide) e 5 cm in più in altezza (cassonetto) rispetto alla misura del vano;
  - \* Misura **FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura **LUCE**.

**Minimo fatturabile 1.50 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50</b>	<b>300</b>	<b>1600</b>	<b>400</b>	<b>2700</b>




CASSONETTO 50




BARRAMANIGLIA




GUIDA PESANTE



GUIDA LEGGERA



ATTACCO PER GUIDA PESANTE



ATTACCO PER GUIDA LEGGERA

# ASIA LAT

## ZANZARIERA A SCOMPARSA CON GUIDA LARGA LATERALE



ASIA LAT è una zanzariera ad incasso a scorrimento laterale con avvolgimento a molla adatte per porte; viene fornita su misura. In fase di progettazione è sufficiente predisporre il controtelaio prevedendo uno spazio extra di 50 mm per incorporare la zanzariera con la massima resa dal punto di vista estetico. Le guide laterali progettate per "scompare" armonizzandosi con l'infisso sono proposte nella **versione pesante**. E' disponibile con cassonetto da 50 mm con rete elettrosaldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce. Al momento dell'ordine si può richiedere il freno viscodinamico, molto indicato per questo tipo di zanzariera, che ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto. Specificare il lato del cassonetto (vista interna). La guida inferiore è alta 2.3 cm e non è fissata a pavimento in modo che sia pratica da togliere quando non viene utilizzata la zanzariera. Questo modello può essere richiesto anche con l'**apertura centrale**.



TELO A STRISCE



### Come comunicare le misure:

#### - LATERALE:

- \* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 8.5 cm in più in larghezza (+5 cassonetto +3.5 battuta) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;
- \* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

#### - APERTURA CENTRALE:


- \* Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 10 cm in più in larghezza (+5 +5 cassonetti) e 3.5 cm in più in altezza (guide) rispetto alla misura del vano;
- \* Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

**Minimo fatturabile per laterale 2.40 mq.**

**Minimo fatturabile per apertura centrale 4.00 mq.**


Misure consigliate (in mm):	L/min	L/max	H/min	H/max
<b>CASSONETTO 50 LAT.</b>	<b>500</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>2600</b>
<b>CASSONETTO 50 AP. CENT.</b>	<b>1400</b>	<b>3200</b>	<b>1000</b>	<b>2600</b>




CASSONETTO 50




BARRAMANIGLIA




GUIDA PESANTE



ATTACCO PER GUIDA PESANTE



INCONTRO DI CHIUSURA



GUIDA INFERIORE

# TELAIO FISSO




TELAIO FISSO viene fornita su misura con rete in fibra, in alluminio argento/nera e in acciaio inox. Modello a schermo fisso, si caratterizza per le dimensioni estremamente ridotte del profilo. E' da installare in vani che non necessitano di una zanzariera apribile (mansarde, cantine,...). Si fissa mediante opportuni angolari da fissare al muro. Per vani di grandi dimensioni si consiglia di richiedere dei traversi centrali o anche posizionati come da specifica richiesta; se non diversamente specificato verrà posizionato al centro della misura maggiore. Si può richiedere in diverse soluzioni e forme quali oblò, ad arco, ad angolazione variabile; per la realizzazione si richiede la dima.

Come comunicare le misure:


- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


**Minimo fatturabile 1.50 mq.**



RETE ALLUMINIO NERA




RETE ALLUMINIO ARGENTO

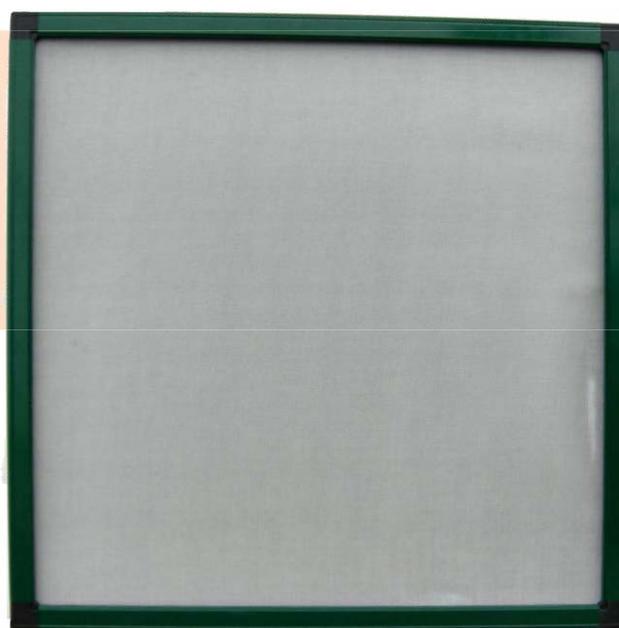


VISTA INTERNA




VISTA ESTERNA




ARCO



OBLO'



ANGOLAZIONE VARIABILE



PROFILO TELAIO FISSO

# SCORRI

## ZANZARIERA A PANNELLI SCORREVOLI



SCORRI è una zanzariera tradizionale adatta per porte-finestre con pannelli scorrevoli verticali o laterali. Viene fornita su misura con rete in alluminio nero (su richiesta si può avere anche in alluminio bianca, in fibra di vetro o acciaio inox). È disponibile nella versione **scorrevole** o a **ghigliottina**. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari.

Come comunicare le misure:

La zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

**Minimo fatturabile 2 ante 1.80 mq.**

**Minimo fatturabile 3 ante 2.70 mq.**

**Minimo fatturabile 4 ante 3.60 mq.**

Misure consigliate per ghigliottina(in mm):

L/min -	L/max	1300
H/min -	H/max	1300


Per altezze superiori a 1500 mm il traverso è standard



VERSIONE A GHIGLIOTTINA




VERSIONE A SCORREVOLE




PARTICOLARE SCORREVOLE




PARTICOLARE GHIGLIOTTINA



PORTARETE



TELAIO 2 ANTE



TELAIO 3 ANTE

# ALBA

## ZANZARIERA SCORREVOLE



ALBA è una zanzariera scorrevole progettata per vani di grandi dimensioni, ideale per porte. La sua caratteristica principale consiste nell'assenza di profili a pavimento che consentono il facile accesso e la pulizia del pavimento. Viene fornita su misura con rete in alluminio nera (su richiesta si può avere anche in alluminio bianca, in fibra di vetro o acciaio inox).

Come comunicare le misure:

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 1 mm in meno rispetto alla misura del vano. L'altezza del traverso è fissata a 900 mm, salvo richiesta specifica.
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


**Minimo fatturabile 2 ante 3 mq.**

**Minimo fatturabile 3 ante 4 mq.**

**Minimo fatturabile 4 ante 5 mq.**

Misure consigliate (in mm):			
<b>ANTA</b>			
L/min	380	L/max	1200
H/min	-	H/max	-
<b>VANO</b>			
L/min	1000	L/max	-
H/min	-	H/max	-

Per altezze superiori a 1500 mm il traverso è standard

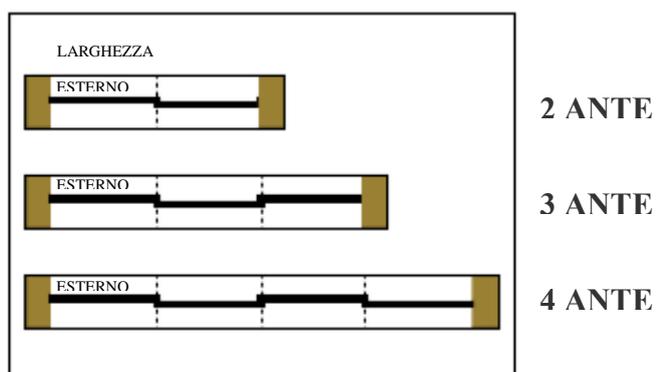

# ANTAREX

## ZANZARIERA A BATTENTE



ANTAREX è una zanzariera a battente adatta per porte anche di grandi dimensioni. È caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura con rete in alluminio nera (su richiesta si può avere anche in alluminio bianca, in fibra di vetro o acciaio inox). È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante.

### Come comunicare le misure:

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano. L'altezza del traverso è fissata a 900 mm, salvo richiesta specifica
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

**Minimo fatturabile 1 anta 2.00 mq.**

**Minimo fatturabile 2 ante 3.00 mq.**

**Minimo fatturabile 3 ante 4.00 mq.**


**Minimo fatturabile 4 ante 5.00 mq.**




### Misure consigliate per anta (in mm):

L/min	380	L/max	1200
H/min	-	H/max	-

Per misure superiori a 1500 mm il traverso è standard




ANTE SIMMETRICHE




ANTE ASIMMETRICHE




ART. A




ART. B




ART. C



ART. D



ART. E



ART. F

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

# ZEROQUATTRO

ZANZARIERA PLISSETTATA

**ESCLUSIVA!**



**ZEROQUATTRO** è una zanzariera con rete plissettata, raffinata ed elegante capace di adeguarsi con stile a qualsiasi luogo. La sua particolarità è l'accordatore che consente di regolare i fili con estrema velocità e facilità. L'ingombro totale è di 22 mm, la più piccola della sua categoria e permette di recuperare eventuali errori di fuori squadra del muro fino a 10 mm. Data l'assenza di molle garantisce sicurezza soprattutto per i bambini e non corre rischi di malfunzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività. Il barramaniglia è comodo e resistente e, grazie ad un particolare accorgimento, non esce mai dalle guide. Il suo scorrimento è agevolato dalla presenza di pattini con ruote. La grande varietà di colori dei profili e delle reti plissettate con opportunità di abbinamento degli accessori collegati non stona mai con l'ambiente della casa contribuendo a renderlo gradevole e signorile. Questo modello può essere richiesto anche con l'**apertura centrale**, risolvendo problemi di grandi dimensioni. Disponibile anche nella versione **verticale**, adatta per finestre.

Come comunicare le misure:

- È possibile fornire SOLO la misura LUCE; la zanzariera verrà fornita con 4 mm in meno rispetto alla misura del vano;

- Zeroquattro  
**Minimo fatturabile 2.40 mq.**
- Apertura Centrale  
**Minimo fatturabile 4.00 mq.**
- Verticale  
**Minimo fatturabile 1.50 mq.**

Misure consigliate per Zeroquattro (in mm):


L/min - L/max 1800

Misure consigliate per Ap Centrale (in mm):

L/min - L/max 3600



## RETI DISPONIBILI

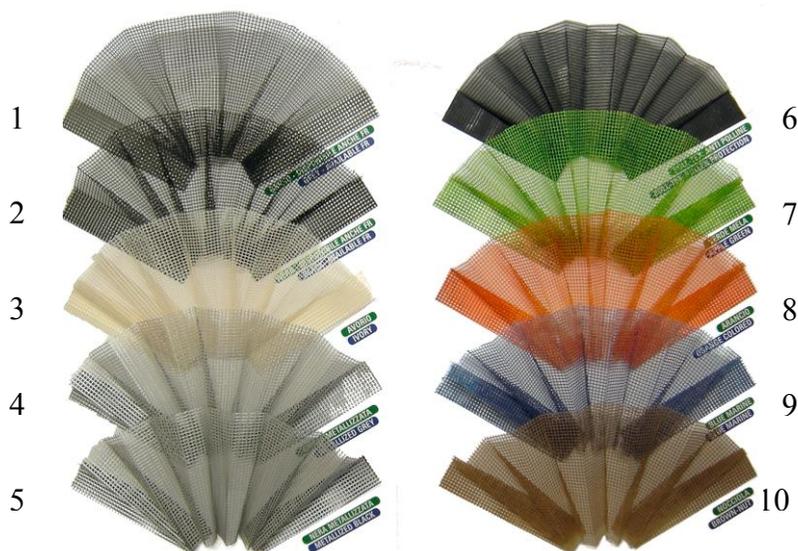

1. GRIGIO-DISPONIBILE FR
2. NERO-DISPONIBILE FR
3. AVORIO
4. GRIGIO METALLIZZATO
5. NERO METALLIZZATO
6. ANTI POLLINE
7. VERDE MELA
8. ARANCIO
9. BLUE MARINE
10. NOCCIOLA

N.B. per le reti metallizzate indicare il verso della zanzariera (lato cassonetto) e dove si desidera la parte metallizzata.




**VERTICALE**




**ZEROQUATTRO**




**APERTURA CENTRALE**




**GUIDA BASSA**



**GUIDA ALTA**



**BARRAMANIGLIA**



**MONTANTE DI PARTENZA E ARRIVO**

# PLANA

## ZANZARIERA REVERSIBILE CON GUIDA INFERORE A SCOMPARSA



**PLANA** è un sistema innovativo di zanzariere laterali e modulari adatta per porte anche di grandi dimensioni. Pratica e versatile come poche, elegante come nessuna, viene fornita su misura ed è disponibile nella versione **reverse** (a muro) e ad **incasso**. Può essere realizzata con una o più ante reversibili per poter invertire il senso di scorrimento in base alle proprie esigenze. L'apertura e la chiusura dei battenti può essere bloccata dove si desidera. La guida inferiore, a scomparsa, ha uno spessore ridotto di soli 3 mm per rendere agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap. In caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione è possibile con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli a strisce.

Come comunicare le misure:

- Incasso

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza e 6 cm in più in altezza rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

- Reverse

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.

**Minimo fatturabile per 1 ante 2.40 mq.**

**Minimo fatturabile per 2 ante 4.00 mq.**



Misure consigliate per ante (in mm):

L/min	-	L/max	1500
H/min	1500	H/max	2500

Per larghezze oltre 1500 mm è consigliabile a 2 ante



GUIDA CON CARRARMATO

# SOFFY

## ZANZARIERA LATERALE PLISSETTATA



**SOFFY** è una zanzariera a scorrimento laterale e modulare ideale per porte. È caratterizzata dall'assenza di guida a pavimento e dalla presenza di una rete plissettata di colore nero (su richiesta si può avere anche di colore grigio). Viene fornita su misura ed è disponibile anche nella versione ad **incasso**. Può essere realizzata con una o più ante reversibili per poter invertire, al momento del montaggio, il senso di scorrimento in base alle proprie esigenze. L'apertura e la chiusura dei battenti può essere bloccata dove si desidera. La guida inferiore, a scomparsa, ha uno spessore ridotto di soli 3 mm per rendere agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap. In caso di fuoriuscita della rete dalla catena, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione è possibile con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.

Come comunicare le misure:

- Incasso

- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 7 cm in più in larghezza e 6.7 cm in più in altezza rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

- Soffy


- Misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- Misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata la misura LUCE.


### Misure consigliate per un modulo (in mm):

L/min	700	L/max	1600
H/min	1600	H/max	2670


Per larghezze oltre 1600 mm è consigliabile a 2 moduli

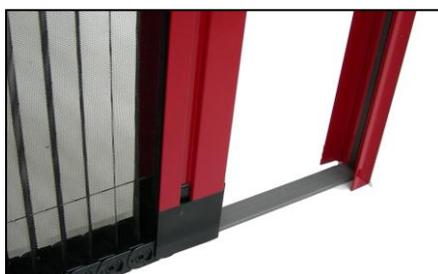

RETE PLISSETTATA CON GUIDA

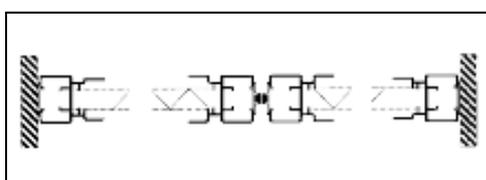


DUE ANTE

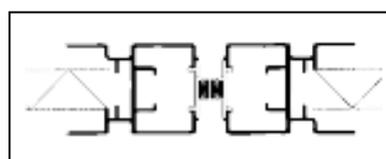


CHIUSURA CENTRALE

# SEZIONI QUOTATE PLANA

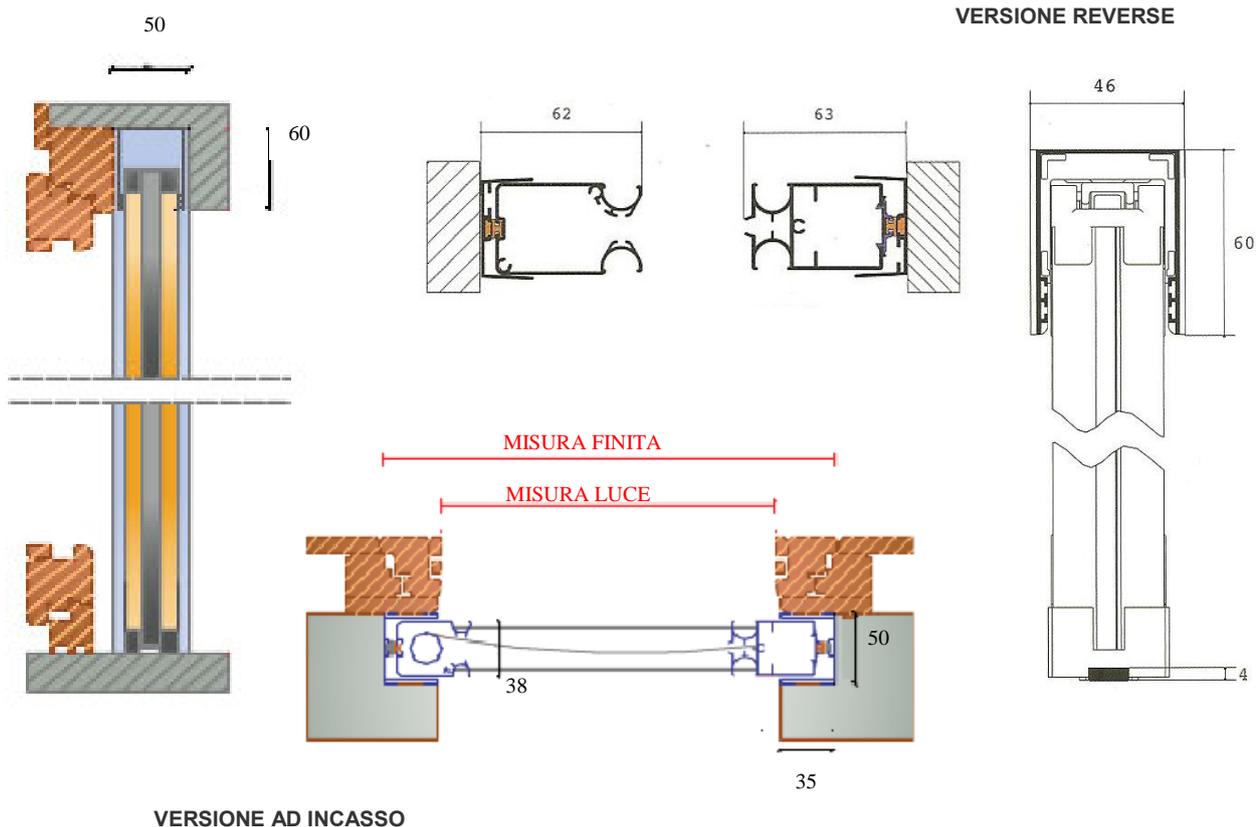

# SEZIONI QUOTATE SOFFY

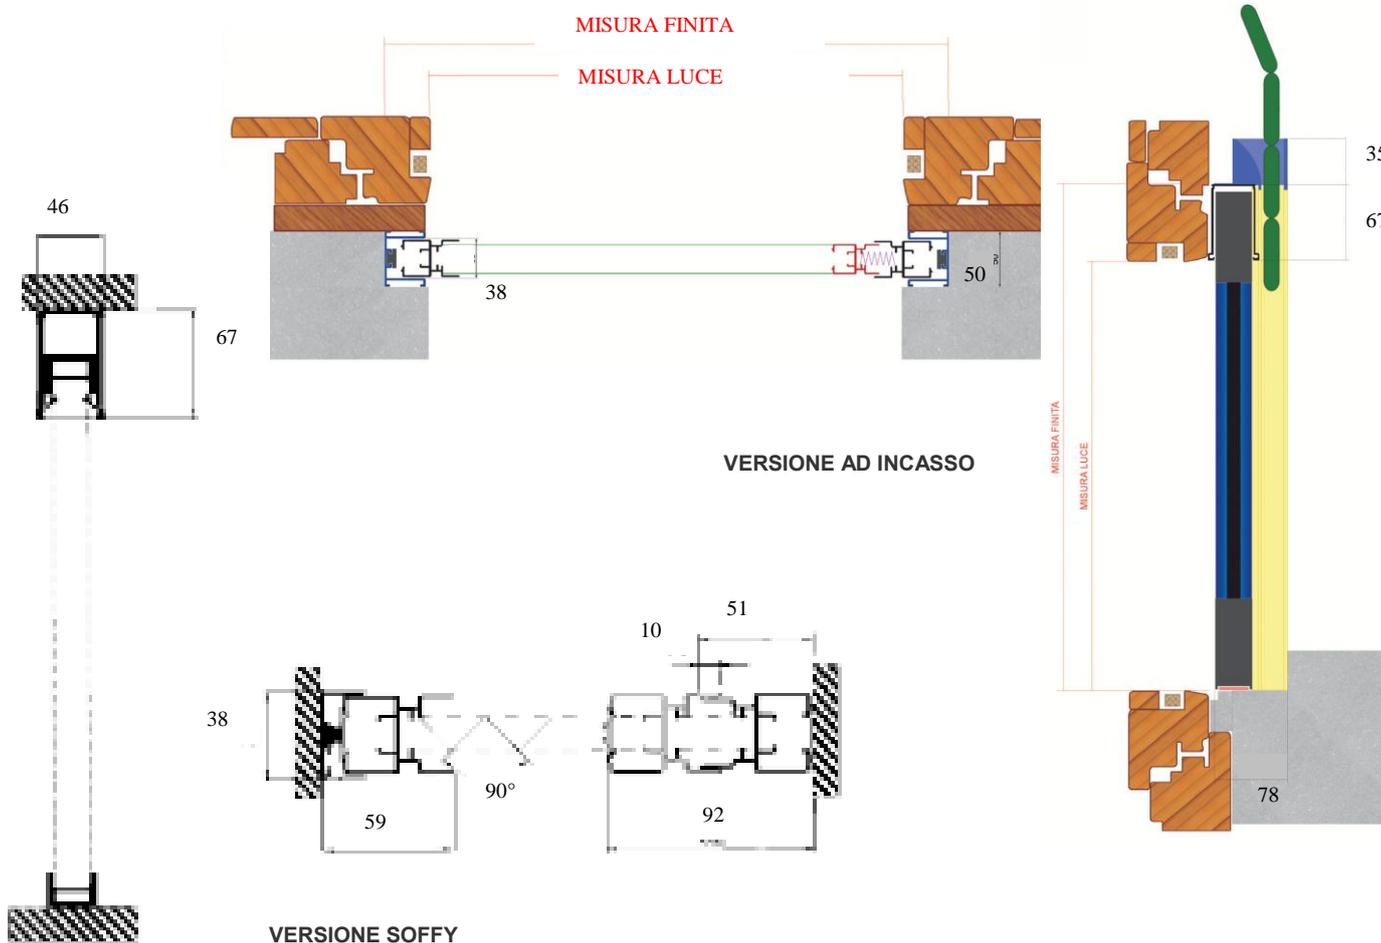

# TELI E RETI

Le zanzariere sono realizzate, a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione, con rete in fibra, anche con variante a strisce e completare la linea con teli oscuranti e filtranti, forniti in più colori.



1. TELO OSCURANTE BIANCO
2. TELO OSCURANTE MARRONE/BIANCO
3. TELO OSCURANTE BEIGE
4. TELO OSCURANTE GRIGIO O GRIGIO/BIANCO
5. FILTRANTE GRIGIO
6. RETE IN FIBRA
7. RETE A STRISCE BIANCO/NERO
8. RETE A STRISCE MARRONE/NERO
9. RETE SUPERSCREEN




**NOVITA'!**

**SUPERSCREEN** è una rete in poliestere che grazie alla sua composizione di polimeri avanzati è più resistente e duratura della rete in fibra di vetro, per questo molto consigliata per i danni causati dagli animali domestici. È stato infatti eseguito un test che ha simulato gli agenti atmosferici che si abbattono su una rete per un periodo di 7 anni. Il risultato raggiunto è sorprendente poiché è emerso che **SUPERSCREEN** ha perso solamente l'1% della sua forza originaria, risultando dunque 3 volte più resistente rispetto alla classica rete in fibra di vetro. Rappresenta la scelta ideale per la chiusura di portici e verande di grandi dimensioni.

# ZANZARIERE


## COLORI STANDARD

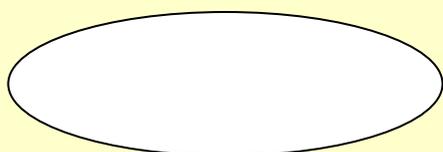


COLORE 1: RAL 9010 BIANCO



COLORE 2: ANODIZZATO ARGENTO

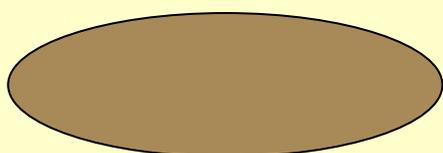


COLORE 3: ANODIZZATO BRONZO CHIARO

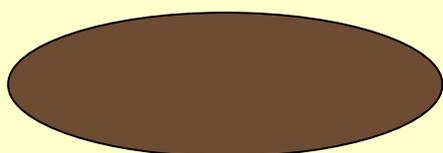


COLORE 4: ANODIZZATO BRONZO SCURO




COLORE 5: ANODIZZATO ELETTROCOLORE

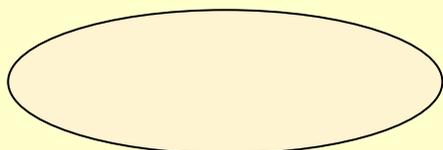


COLORE 6: RAL 1013 AVORIO

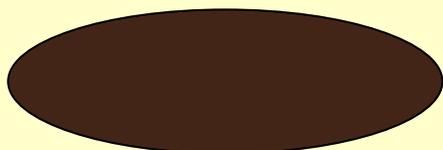

COLORE 7: RAL 8017 MARRONE

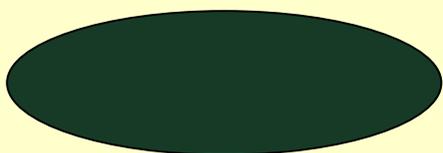

COLORE 8: RAL 6005 VERDE

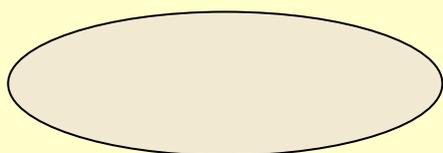

COLORE 9: RAL 9001 BIANCO SPORCO

**PER COLORI PARTICOLARI (RAL\ LEGNO SPECIAL) RICHIEDERE UN PREVENTIVO.**

I colori raffigurati sono da intendersi puramente indicativi.  
Fare riferimento alla nostra cartella colori.